généralités

- Base standard pour détecteur
- Compatible pour câblage apparent ou encastré
- 4 entrées de câble possibles à 90°
- Couleur standard pur blanc pour les bâtiments modernes
- Large ouverture pour un passage de câble facile et rapide
- Porte-étiquette détachable inclus
- Installation facile sur des surfaces inégales grâce à un espace de 1.5mm entre la base et la surface d'installation
- Modèle unique pour détecteurs avec ou sans isolateur intégré
- 100% compatible mécaniquement et électriquement avec les anciens systèmes
- Existe en pur blanc (couleur standard) et ivoire, tout comme les accessoires WB-1AP support étanche, SMK400EAP support pour montage apparent avec entrées pour presse-étoupe et RMK400AP support pour montage encastré.
- Couvercle de fermeture pour base non utilisée IBS-LID
- Guide pour câble BA1

La base B501AP pour la gamme de détecteurs MI200-S2 remplace les différentes bases spécifiques par fonction qui étaient nécessaires pour la gamme de détecteurs MI. La base B501AP est donc multifonctionnelle, avec une épaisseur supérieure de 1.5mm par rapport au modèle précédent (B501). Elle est appropriée pour les câblages apparents ou encastrés. La nouvelle conception simplifie considérablement l'installation.
La base B501AP présente le grand avantage d'être compatible, mécaniquement et électriquement, avec l'ancienne gamme de détecteurs (série MI).
La base est disponible en deux couleurs : la B501AP-IV est ivoire pour permettre le remplacement ou l'extension de systèmes existants équipés de la gamme de détecteurs MI. La B501AP est pur blanc (RAL9003) pour l'installation de la gamme de détecteurs MI200-S2.

MORLEY IAS
FIRE SYSTEMS
by Honeywell

C/Pau Vila, 15-19
08911 Badalona
Barcelona
Espagne

T: 93 497 39 60
F: 93 465 86 35
E: barcelonaes@honeywell.com
www.morley-ias.es

Base B501AP et accessoires pour détecteurs analogiques Morley-IAS




Fiche Technique

© Honeywell Life Safety 2009.

données techniques

Mécaniques

Diamètre:	102mm
Hauteur:	22.5mm
Poids:	38g
Température de fonctionnement:	-10°C à +60°C
Humidité relative:	10% à 93% sans condensation

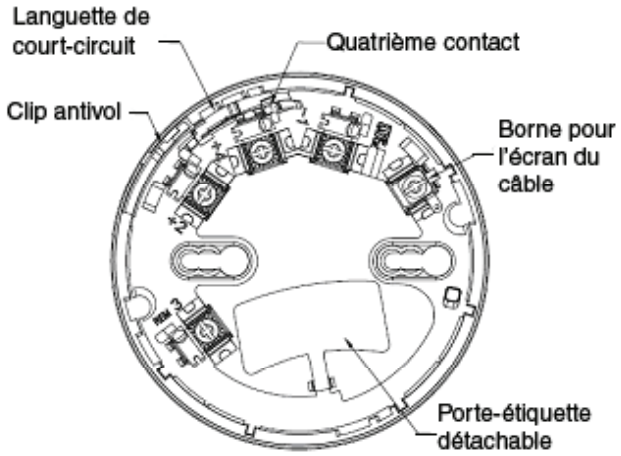

Bornes de connexion:


Bornes	Fonction
1(-)	Boucle (-) arrivée/départ et indicateur déporté
2(+)	Boucle (+) arrivée/départ
3(+)	Indicateur déporté (+)
4(+)	Boucle (+) arrivée/départ
SHIELD	Ecran câble


Eléments compatibles

La base B501AP peut être combinée aux accessoires suivants :


WB-1AP : support étanche pour montage apparent avec entrées pour presse-étoupe
- Classe IP : IP43
- Poids: 200g
- Dimensions: Ø 110mm; hauteur 69mm

SMK400EAP: support pour montage apparent avec entrées pour presse-étoupe
- Poids: 64g
- Dimensions:

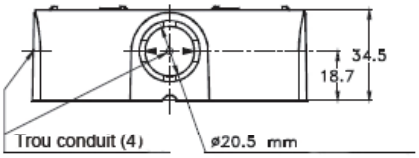



RMK400AP: support pour montage encastré dans un faux-plafond
- Poids: 100g
- Dimensions: Ø interne: 103mm
  Ø externe: 143.5mm
  Ø découpe plafond: 107mm
  hauteur: 31mm
- Schéma: RMK400AP installé dans un faux-plafond

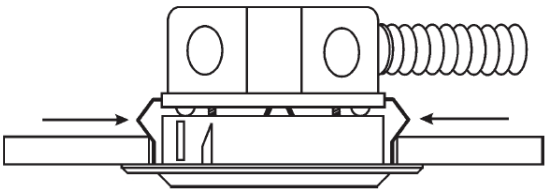

IBS-LID: couvercle de fermeture pour socle non utilisé
- Poids: 20g
- Dimensions: Ø 104mm; hauteur 2mm

BA1: guide pour câble
- Poids: 8g
- Dimensions: 27 x 38mm
- Ø du guide: environ 20mm

références


Référence	Description
B501AP	base pour détecteur analogique MI200-S2, pur blanc (RAL9003)
B501AP-IV	base pour détecteur analogique MI200-S2, ivoire (RAL9001)

Accessoires

WB-1AP	support étanche pour montage apparent avec entrées pour presse-étoupe, pur blanc
WB-1AP-IV	support étanche pour montage apparent avec entrées pour presse-étoupe, ivoire
SMK400EAP	support pour montage apparent avec entrées pour presse-étoupe, pur blanc
SMK400EAP-IV	support pour montage apparent avec entrées pour presse-étoupe, ivoire
RMK400AP	support pour montage encastré dans un faux-plafond, pur blanc
RMK400AP-IV	support pour montage encastré dans un faux-plafond, ivoire
IBS-LIDW	couvercle de fermeture pour socle non utilisé, pur blanc
IBS-LIDDW	couvercle de fermeture pour socle non utilisé, ivoire
BA1	guide pour câble, pur blanc
BA1-IV	guide pour câble, ivoire



WB-1AP

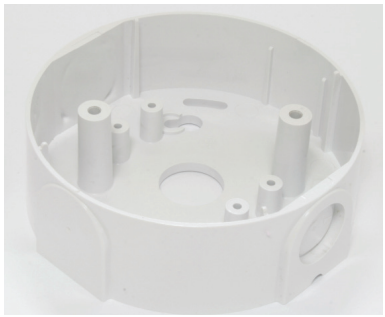


SMK400EAP



RMK400AP



IBS-LIDW

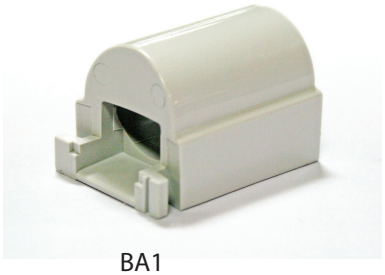

BA1