DS-9632/9664NI-I16

NVR embarqué hautes performances




Principales caractéristiques

- Jusqu'à 16 interfaces SATA
- Enregistrement sur IPC jusqu'à 12 MP
- Sortie vidéo jusqu'à 4K
- Prise en charge RAID

Modèles disponibles

DS-9632NI-I16, DS-9664NI-I16

Interfaces physiques

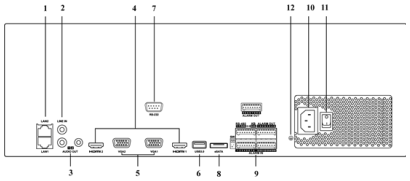

Index	Nom
1	Interface LAN1/LAN2, 2 interfaces réseau auto-adaptatives Ethernet RJ-45 10/100/1000 Mbps fournies.
2	LINE IN, connecteur RCA pour entrée audio.
3	AUDIO OUT, connecteur RCA pour sortie audio.
4	HDMI1/HDMI2, connecteur HDMI de sortie vidéo.
5	VGA1/VGA2, connecteur DB9 pour sortie VGA. Affichage de la sortie vidéo locale et du menu.
6	Interface USB 3.0
7	Interface RS-232
8	Interface eSATA
9	Port de contrôleur, entrée d'alarme/ sortie d'alarme
10	Alimentation 100 à 240 VCA
11	Interrupteur marche-arrêt
12	GND

	DS-9632NI-I16	DS-9664NI-I16
Entrée audio/vidéo		
Entrée vidéo IP	32 canaux	64 canaux
Bande passante entrante	320 Mbps	320 Mbps,
Bande passante de sortie	256 Mbps ou 200 Mbps (lorsque le mode RAID est activé)	
Sortie audio/vidéo		
Résolution de sortie VGA1/HDMI1	HDMI1 : 4K (3840 × 2160)/60 Hz, 4K (3840 × 2160)/30 Hz, 2K (2560 × 1440)/60 Hz, 1920 × 1080p/60 Hz, 1600 × 1200/60 Hz, 1280 × 1024/60 Hz, 1280 × 720/60 Hz, 1024 × 768/60 Hz VGA1 : 2K (2560 × 1440)/60 Hz, 1920 × 1080p/60 Hz, 1600 × 1200/60 Hz, 1280 × 1024/60 Hz, 1280 × 720/60 Hz, 1024 × 768/60 Hz	
Résolution de sortie VGA2/HDMI2	1920 × 1080p/60 Hz, 1280 × 1024/60 Hz, 1280 × 720/60 Hz, 1024 × 768/60 Hz	
Sortie audio	2 canaux, RCA (Linéaire, 1 KΩ)	
Décodage		
Format de décodage	H.265/H.264/MPEG4	
Résolution d'enregistrement :	12 MP/8 MP/6 MP/5 MP/4 MP/3 MP/1080p/UXGA/720p/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF	
Lecture synchrone	16 canaux	
Capacité	4 canaux en 4K ou 16 canaux en 1080p	
Disque dur		
SATA	16 interfaces SATA	
eSATA	1 interface eSATA	
Capacité	500 Go/1 To/2 To/3 To/4 To/5 To/6 To	
Grappe de disques		
Type de grappe	RAID0, RAID1, RAID5, RAID6, RAID10	
VCA		
Événement VCA	Téléchargement IPC pris en charge	
Interface externe		
Audio bidirectionnel	1 canal, RCA (2,0 Vp-p, 1 kΩ)	
Interface réseau	2 interfaces Ethernet auto-adaptatives RJ-45 10 /100 /1000 Mbps	
Interface série	RS-232 ; RS-485 ; clavier	
Interface USB	Panneau avant : 2 × USB 2.0 ; panneau arrière : 1 × USB 3.0	
Entrée/sortie d'alarme	16/8	
Général		
Alimentation	100 à 240 VCA, 50 à 60 Hz	
Puissance maximale	300 W	
Consommation (sans disque dur)	≤ 45 W	
Températures de fonctionnement	-10 et +55 °C (14 et 131 °F)	
Hygrométrie de fonctionnement	10 à 90 %	
Châssis	Châssis 3U dans un rack de 19''	
Dimensions (L × P × H)	445×496×146 mm (17,5×19,5×5,7")	
Poids (sans disque dur)	≤ 12,5 kg (27,6 lb)	